

ekey[®] TOCA integra



Váš prst je Vaším klíčem

Snadné

Snadná instalace skeneru otisků prstů a ovládacího panelu v několika jednoduchých krocích a za použití standardního nářadí během výrobního procesu dveří. Komponenty jsou propojené kabely, které jsou skryty uvnitř dveří. Kabely jsou součástí balení.




Pohodlné

Po konstrukční stránce se dveře namontují jako normální dveře s elektrickým zámkem nebo s elektrickým otevíráním. Elektrické otevírání je napájeno jedním kabelem a zámek samotný je napájen z ovládacího panelu.


Bezpečné

Díky sofistikovanému systému konektorů, který využívá různé druhy konektorů pro skener otisků prstů a ovládací panel je nemožné splést se při zapojování kabelů. Všechny typy zámků dostupných na trhu jsou kompatibilní s ekey® TOCA integra.



Cvak – Cvak – Připraveno!

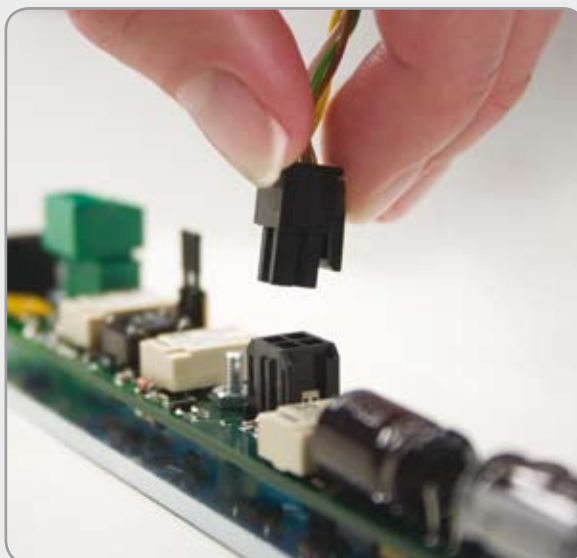

Rozměry


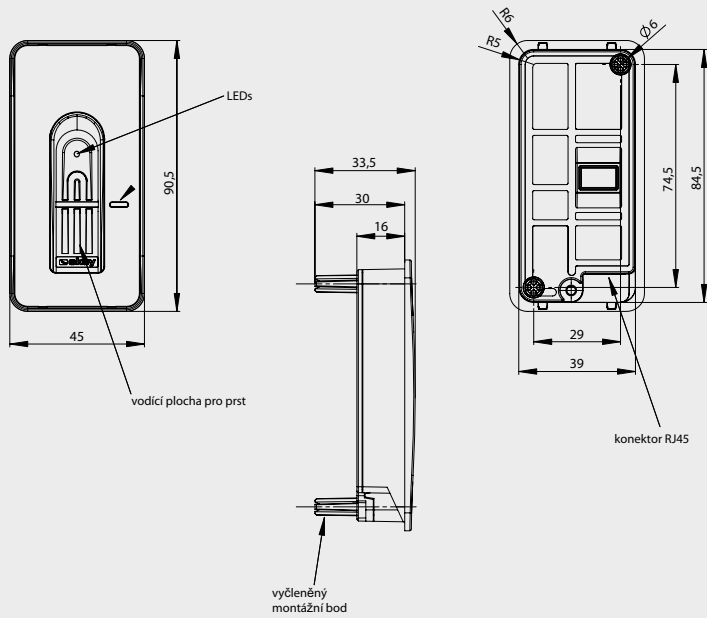


Rozměry pro frézování

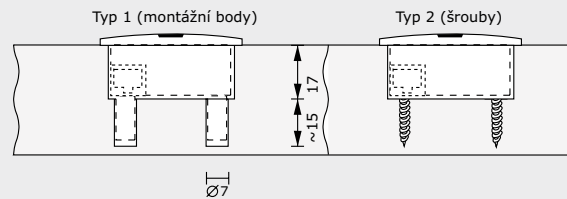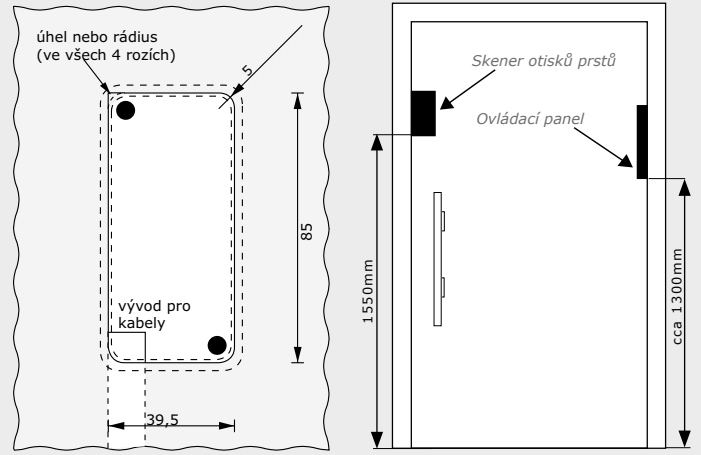

Skener otisků prstů

Šířka panelu:
18mm 20mm 24mm

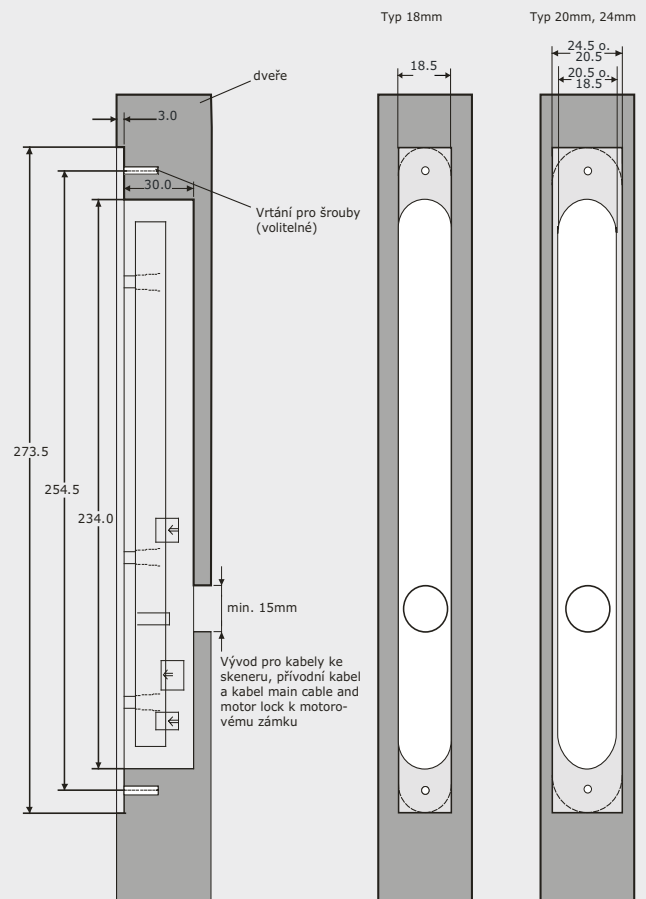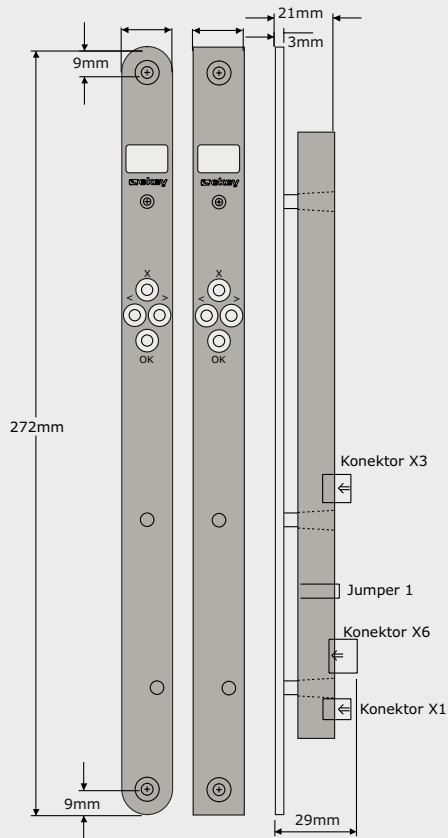

Ovládací panel

	ekey® TOCAhome integra	ekey® TOCAhome 2 integra	ekey® TOCAhome pc integra	ekey® TOCANet S integra	ekey® TOCANet M integra	ekey® TOCANet L integra
Možnosti využití	Soukromé osoby / malé firmy (SMB)			Malé a střední firmy (SMB)	Malé a střední firmy (SMB)	Velké a nadnárodní společnosti
Počet otisků/uživatelů	99			40	200	2000
Relé 30V až do 2A	1	2	2	2	2	2
Barvy	Designové prvky - nerezavějící ocel/bílá/zlatá			Stejně jako u ekey® TOCAhome integra		
Rozměry ŠxVxH	Ovládací panel: 18 (20, 24)x272x26 mm Skener otisků prstů: 39x84,5x16 mm			Stejně jako u ekey® TOCAhome integra		
Samostatně pracující (bez PC)	✓	✓	✓	—*	—*	—*
Síťové řešení	—	—	—	✓	✓	✓
Rozhraní	—	—	USB přes konvertor	LAN přes konvertor		
Aktivace externího relé	✓**	✓**	✓**	✓***	✓***	✓***
Zdroj napětí	230V AC nebo 110 AC přes externí adaptér			Stejně jako u ekey® TOCAhome integra		
Pracovní napětí	8-24V AC nebo 8 až 30V DC			Stejně jako u ekey® TOCAhome integra		
Příkon	1W (standardní skener otisků prstů přibližně. 2W)			přibližně. 2W		
Zadávaní otisků přes skener otisků PC přes ekey® BIT	✓ —	✓ —	✓ —	— ✓	— ✓	— ✓
Přenositelné otisky prstů	—	—	✓	✓	✓	✓
Přístupové záznamy	—	—	○	○	○	○
Rozsah pracovních teplot	-40° až +85° C			-40° až +85° C		
Vlhkost	Max. 95%, IP43 skener otisků prstů, IP41 ovládací panel			Max. 95%, IP43 finger scanner, IP41 control panel		
Biometrické parametry	FAR 1 x 10 ⁻⁶ v FRR 1,4 x 10 ⁻²			FAR 1 x 10 ⁻⁶ v FRR 1,4 x 10 ⁻²		
Spolehlivost při výpadku napájení	Data jsou uložena v zařízení a nesmažou se při výpadku napájení			Stejně jako u ekey® TOCAhome integra		
Bezpečnost skeneru	Ochrana proti manipulaci			Ochrana proti manipulaci		
Výška pro instalaci skeneru otisků	Dolní hrana skeneru nejméně 1550 mm nad zemí			Stejně jako u ekey® TOCAhome integra		
Životnost	4 miliony přetažení prstů přes senzor za normálních podmínek			Stejně jako u ekey® TOCAhome integra		
Záruční doba	24 měsíců			24 měsíců		


* možnost práce offline **např. prostřednictvím stisknutí tlačítka nebo domácího telefonu
*** ekey® TOCANet Admin „spínací relé“ nebo prohlížeč - vzdálený přístup- remote access

Legenda: ✓ Ano — Ne ○ Volitelně

800 777 777/0802

Optické a technické změny, stejně jako chybné věty a chyby tisku vyhrazeny !

Schematické zobrazení systému

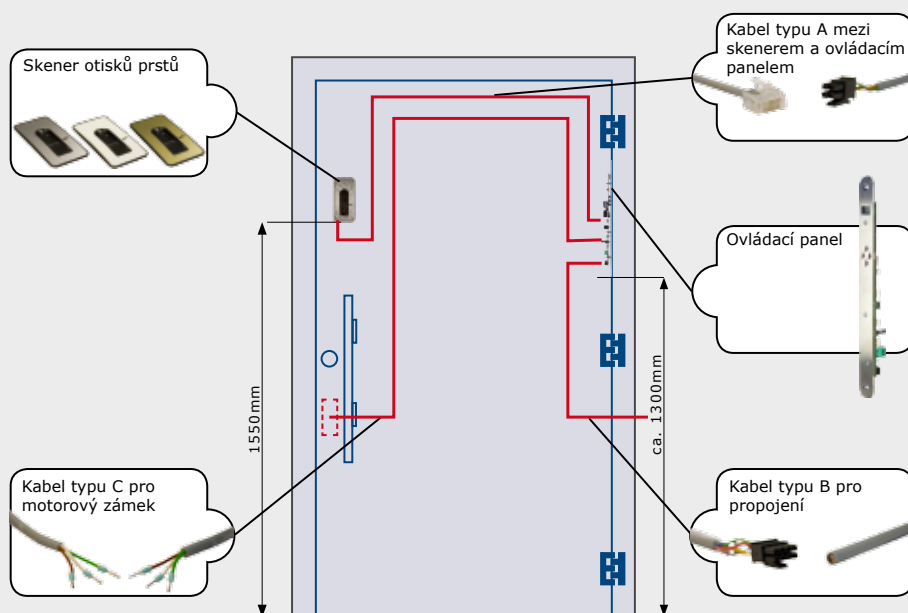

Typy (ovládací panel)

