




Záchrana před nechtěným vypojením počítačů, PDU, serverů a většiny síťových zařízení.

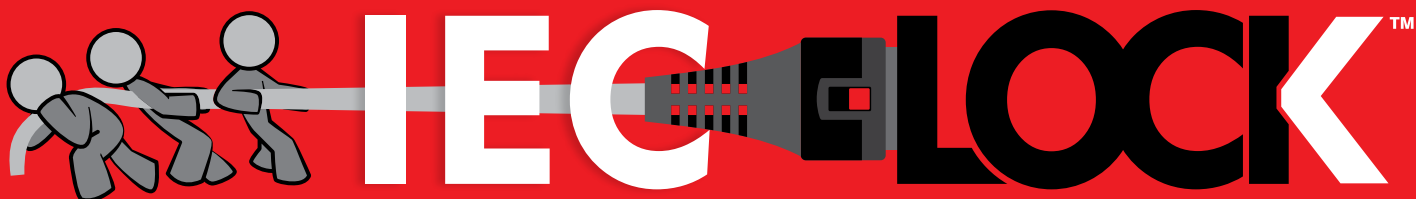

Unikátní patentované uzamykatelné konektory C13 a C19

Novinka



Datová centra

Vhodné pro použití s jakoukoliv standardní C14 nebo C20 zásuvkou

- Chrání zařízení náchylná na vibrace
- Konektor nemůže být vyviklán ani nechtěně vytažen ze zásuvky



Venkovní vysílání



Zdravotnictví



Armáda



Námořnictvo



Konektory a zásuvky mohou být použity se standardními IEC zástrčkami a přívody.

Pro větší bezpečnost použijte obojí, abyste zabránili náhodnému odpojení napájecích kabelů připojených k PDU, serverům, síťovým zařízením atd.



Jak to funguje!

IEC
LOCK

- Zasuňte konektor do standardní IEC zásuvky a tím ho uzamkněte
- Konektor **není možné** omylem vyviklat ani vytáhnout ze zásuvky
- Konektor se uvolní ze zásuvky až po zmáčknutí červeného tlačítka



Více informací naleznete na webu www.ieclock.com

Technické údaje

Kabelové koncovky (konektor)

- IEC LOCK (C13/C19) se zástrčkou UK standardu
- IEC LOCK (C13/C19) se zástrčkou evropského standardu (CEE 7/7)
- IEC LOCK (C13/C19) s IEC zástrčkou (C14/C20)
- IEC LOCK (C13/C19) se zástrčkou NEMA 5-15P (USA)
- IEC LOCK (C13/C19) s australskou tříkolíkovou zástrčkou
- IEC LOCK (C13/C19) se zástrčkou italského a švýcarského standardu
- IEC LOCK (C13) se zástrčkou japonského standardu
- IEC LOCK (C13/C19) se zástrčkou brazilského standardu
- IEC LOCK (C13/C19) bez koncovky

Délky kabelů (konektor)

Od 300mm do jakékoliv délky. Pro různé délky kabelů a koncovek, které nejsou běžně na skladě, kontaktujte obchodního zástupce pro více informací.

Informace o patentu (konektor)

Patenty: U.K. patent č. GB2383202B

Mezinárodní patent č. PCT/GB02/05714

Informace o atestaci (konektor)

Zkouška: KEMA, UL, c-UL, SAA, KC, PSE

Testovací standard: IEC/EN 60320-1

Tloušťka kabelů (konektor)

C13: 3 x 1.00mm² H05 V V-F / H05RN

C13: 3 x 16 / 18awg SVT / SJT

C13: 3 x 1.25mm² HVCTF

C19: 3 x 1.50mm² H05VV-F,

C19: 3 x 14 awg SVT / SJT

Dostupné barvy kabelů:

Černá, oranžová, modrá, červená, bílá

Osvědčení (zásuvka)

10 A/250VAC: ENEC 05, KEMA KEUR

15 A/250VAC: UL

Informace o patentu (zásuvka)

UK patent: 2463468B EU patent: EP2321879A

HK č.: HK1141901 čínský patent


Žádost č.: CN 102150330 A

Další patenty čekají na schválení

Standardy (zásuvka)

IEC/EN 60320-2-2/FUL498

CSA C22.2 č. 182.3-M1987



CATEGORY a.s.

Vídeňská 125, 619 00 Brno

Obchodní zástupce: Zdeněk Flidr **Telefon:** +420 777 228 116 **E-mail:** zdenek.flidr@category.cz
„CATEGORY a.s. je distributorem produktu IEC Lock pro Českou republiku.“